




SOLETAER 260

VARMVATTEN-
BEREDARE

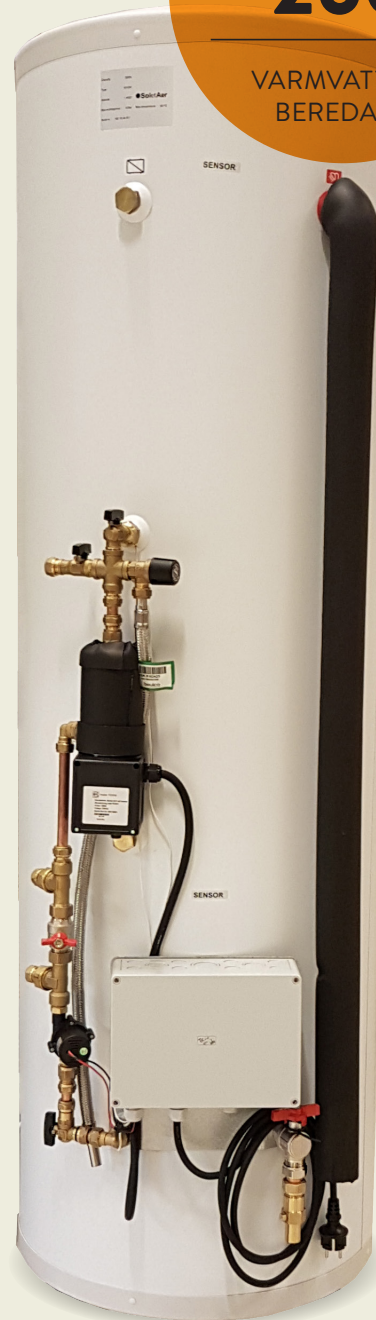

SoletAer 260 varmvattenberedare är optimerad för laddning av varmvatten från SoletAer MDX solvärmepump. Den är också en av marknadens mest effektiva och smarta elberedare med flera unika fördelar.

Utvändigt dragna varmvattenrör ökar mängden tillgängligt varmvatten och stör inte skiktningen i beredaren jämfört med invändigt dragna rör som är det vanliga.


Förberedd med flera anslutningar för enkel inkoppling av SoletAer solvärmepump och kombination med andra system. Mycket enkel avluftning av solvärmekrets.

Det varma vattnet laddas in i toppen med en varvtalsstyrd cirkulationspump och ger snabbt användbart varmvatten.

Gjord i betat rostfritt stål och mycket välisolerad.

SoletAer elpatron på 1000 W med genomströmning, förmonterad på laddningskrets.

Kopplingsbox med anslutningar för elpatron, cirkulationspump och givare samt anslutningskabel med stickpropp – allt internt färdigkopplat från fabrik.

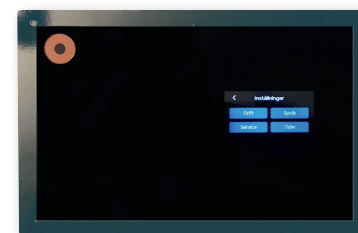


SoletAer styrenhet med display för enkel inställning och handhavande av SoletAer 260 varmvattenberedare samt SoletAer solvärmepump.

Tillhörande beredarsvep och underskåp finns som tillval.






SoletAer

Det solklara sättet att få varmvatten



SoletAer 260 varmvattenberedare är komplett utrustad för anslutning till SoletAer MDX solvärmepump.

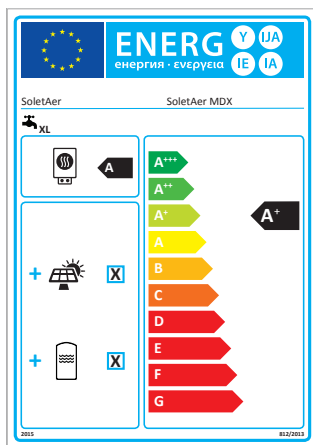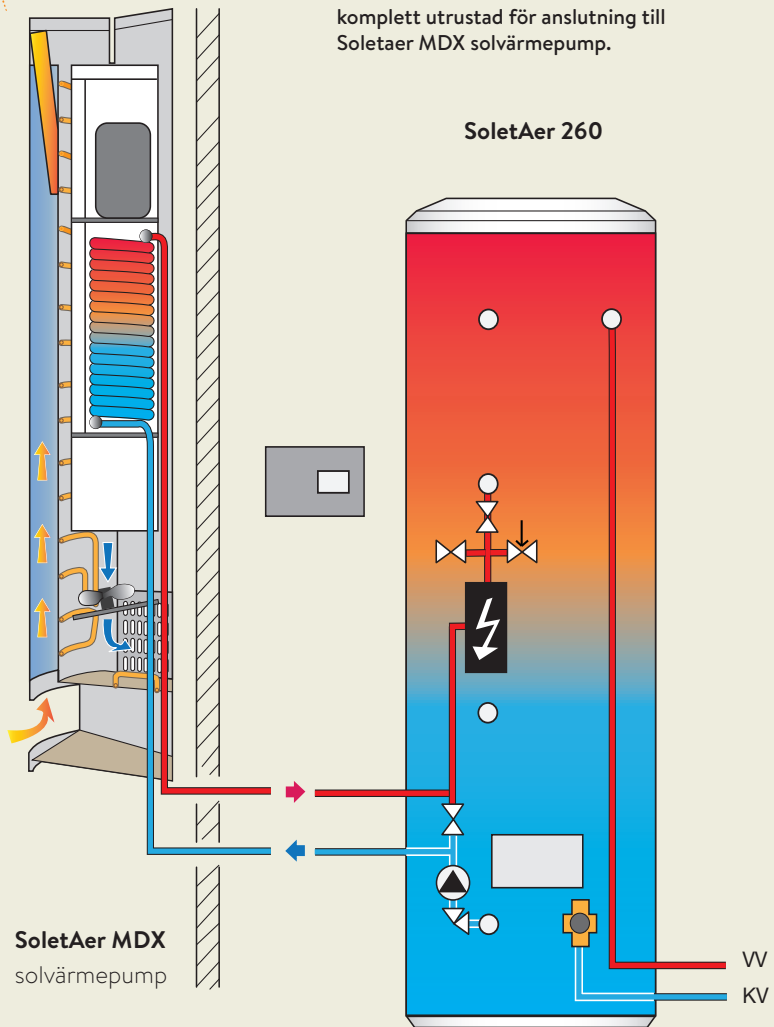

ANSLUTNINGAR

- 1 Kallvattenarmatur ansl. Cu 22 klämring
- 2 Varmvatten ansl. Cu 22
- 3 Retur till värmepump DN 15 inv.
- 4 Tillopp från värmepump DN 15 inv.

UTRUSTNING

- 5 Avstängningsventil, ansl.15 vinkel
- 6 Cirkulationspump 12-24 V/4 W likström
- 7 Bypassventil ansl. 15.
- 8 Elpatron 1000 W 230 V
- 9 Kopplingsbox
- 10 Startgivare laddning
- 11 Toppgivare varmvatten
- 12 Temperaturgivare till tank
- 13 Spolventil för avluftning ansl.
- 14 Pluggad extra anslutning
- 15 Säkerhetsventil 9 bar
- 16 Vinkelventil

TEKNISKA DATA

Arbetsstryck	max 10 bar
Arbetstemperatur	max 100 °C
Vikt	39 kg
Volym	260 liter
Isolering	50 mm neopor, täckt med vit plastmantel

MÅTT (B,H,D): 555mm, 1784mm, 680mm

MÅTT MED SVEP (B,H,D): 591mm, 2080mm, 709mm

